


Описание товара Индикатор весовой CAS CI-5200A

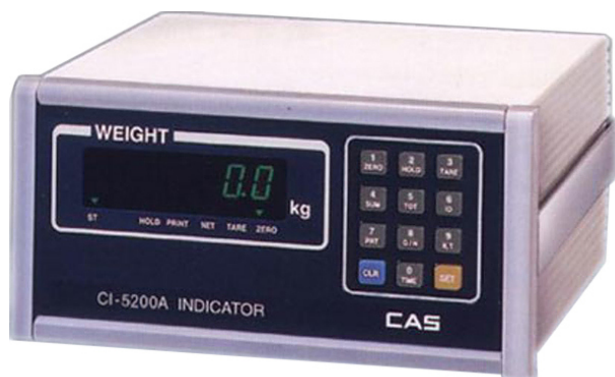

Описание

Весовой индикатор **CAS CI-5200A** используется совместно с напольными, платформенными, автомобильными, упаковочными и контрольными весами на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах и в транспортных компаниях. Модель оснащена вакуумно-люминесцентным дисплеем.

Особенности:

- Интерфейс RS-232
- Подключение до 8 тензодатчиков (при условии сопротивления тензодатчика 350Ω)
- Усреднение показаний нестабильных грузов: можно взвешивать емкости с жидкостью, животных, или проводить взвешивания в условиях вибрационных нагрузок на производстве
- Использование ID товаров
- Ввод тары с клавиатуры
- ☐ Запоминание показаний при непредвиденном отключении питания
- Функция диагностики
- Экранирование от радиочастотных и электромагнитных помех
- Встраивание в шкаф

Характеристики:

- Температурный режим: от -10 до 40 °C
- Класс точности: III
- Число разрядов индикации результата взвешивания: 7
- Высота цифр: 13 мм
- Скорость АЦП: 20 Гц

- Чувствительность: 2 $\mu\text{V/d}$
- Напряжение: 220 В
- ☐ Питание подключаемых тензодатчиков: 10 В
- Максимальное число поверочных делений весов (nind): 5000
- Предел установки нуля: 0,05-5 мВ
- Внутренняя разрешающая способность: 1/200000 АЦП
- Внешняя разрешающая способность: 1/10000 АЦП
- Габариты: 192x96x199 мм
- Вес: 2,4 кг

Опции (заказываются отдельно):

- Подключение интерфейсов Ethernet / WiFi
- Аналоговый выход 4..20мА / 0..10V

Характеристики

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.